

INSTALLATION FACILE

1

Débranchez l'alimentation totale de la maison. (veuillez vous assurer que l'alimentation est coupée)




2

Retirez l'interrupteur mural d'origine



3

Ouvrir le panneau du côté de notre interrupteur principal avec un tournevis

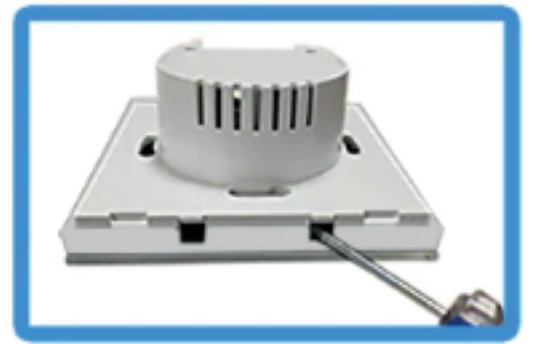


4

Démontez la partie de câblage de l'interrupteur principal. Établissez une connexion selon le mode de connexion.



5

Mode de connexion: fil de connexion L dans la ligne. L1 à la lampe 1 Hot Wire, L2 à la lampe 2 Hot Wire. (si une seule lumière est contrôlée, seules L1, L2, L3 ne sont pas connectées)

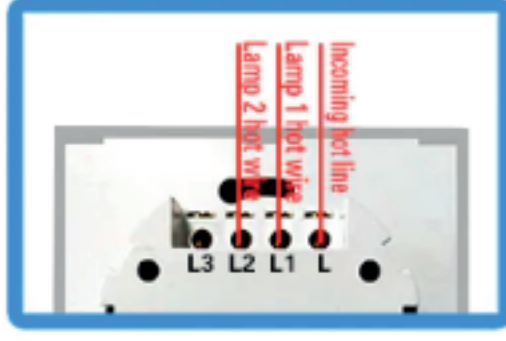

6

Vissez notre interrupteur principal. Fixez-le dans la boîte.



7

Mettez en place la plaque de verre



8

Mise sous tension, utilisation normale



9

Appuyez et maintenez ce commutateur jusqu'à ce que la lumière orange apparaisse.

